

Ablängmaße (Kabel) für Crimpstecker


Maße können je nach Stecker- und Kabelhersteller leicht abweichen!

Stand: Feb. 2005

© WiMo Antennen und Elektronik GmbH



Seite 1

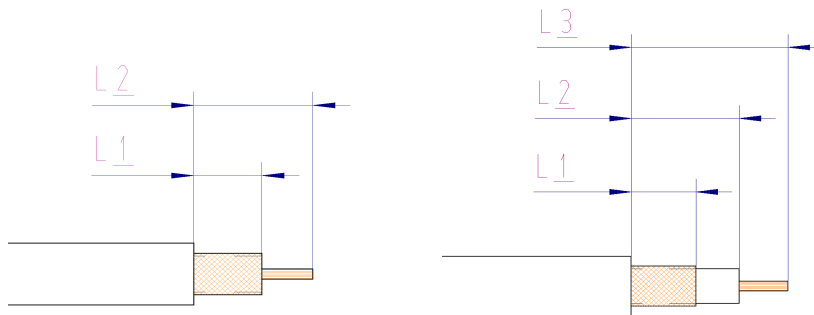

BNC

WiMo Best.Nr.	Artikel	Für Kabel	L1	L2	L3
42075	BNC Stecker	RG-58	8,0	11,0	14,0
42075.REV	BNC Stecker Reverse	RG-58	8,0	11,0	14,0
42075.01	BNC Stecker	RG-316/RG-174	5,2	7,5	9,8
42350	BNC Winkelstecker	RG-58			
42309	BNC Kabelbuchse	RG-58	9,0	15,0	

TNC

WiMo Best.Nr.	Artikel	Für Kabel	L1	L2	L3
42402	TNC Stecker	RG-58	8,0	11,0	14,0
42402.REV	TNC Stecker Reverse	RG-58	8,0	11,0	14,0
42402.155	TNC Stecker	H-155	8,0	11,5	13,5
42402.316REV	TNC Stecker Reverse	RG-316/RG-174	5,2	7,5	9,8
42402.155REV	TNC Stecker Reverse	H-155	8,0	11,5	13,5
42432	TNC Winkelstecker	RG-58			
42419	TNC Kabelbuchse	RG-58	9,0	17,0	
42419.REV	TNC Kabelbuchse Reverse	RG-58	9,0	17,0	
42407	TNC Einlochbuchse	RG-58	9,0	12,0	16,0
42407.316	TNC Einlochbuchse	RG-316/RG-174	5,2	7,5	9,8
42407.155REV	TNC Einlochbuchse Reverse	H-155	5,2	7,5	9,8

N

WiMo Best.Nr.	Artikel	Für Kabel	L1	L2	L3
42203	N Stecker	RG-58	8,5	11,0	16,0
42203.316	N Stecker	RG-316/RG-174	6,5	11,0	14,0
42203.155	N Stecker	H-155	8,0	11,5	15,5
42203.155REV	N Stecker Reverse	H-155	8,0	11,5	15,5
42204	N Stecker	RG-213			
42217	N Kabelbuchse	RG-58	9,0	15,0	19,0
42217.316	N Kabelbuchse	RG-316/RG-174	6,5	14,0	17,0
42210.316	N Einlochbuchse	RG-316/RG-174	6,5	14,0	17,0
42217.155	N Einlochbuchse	H-155	9,0	18,0	22,0



WiMo Antennen und Elektronik GmbH
Am Gäxwald 14
D-76863 Herxheim

Tel: 07276-96680
Fax: 07276-6978
www.wimo.com

Ablängmaße (Kabel) für Crimpstecker


Maße können je nach Stecker- und Kabelhersteller leicht abweichen!

Stand: Feb. 2005

© WiMo Antennen und Elektronik GmbH



Seite 2

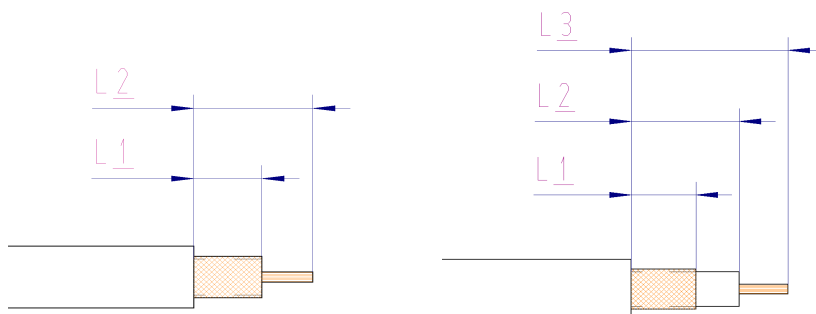

SMA

WiMo Best.Nr.	Artikel	Für Kabel			
42901	SMA Stecker	RG-58	9,0	13,0	
42901.REV	SMA Stecker Reverse	RG-58	9,0	13,0	
42901.155	SMA Stecker	H-155	9,0	12,0	
42901.155REV	SMA Stecker Reverse	H-155	9,0	12,0	
42901.155LI	SMA Stecker Linksgewinde	H-155	9,0	12,0	
42901.316	SMA Stecker	RG-316/RG-174	5,2	7,5	9,8
42901.316REV	SMA Stecker Reverse	RG-316/RG-174	5,2	7,5	9,8
42902	SMA Kabelbuchse	RG-58	9,0	15,0	
42902.155REV	SMA Kabelbuchse Reverse	H-155	8,0	10,5	15,5
42902.316SMA	SMA Kabelbuchse	RG-316/RG-174	5,2	7,5	9,8
42902.316REV	SMA Kabelbuchse Reverse	RG-316/RG-174	5,2	7,5	9,8
42906	SMA Einlochbuchse	RG-58	9,0	12,0	16,0
42906.316	SMA Einlochbuchse	RG-316/RG-174	5,2	7,5	9,8
42906.155	SMA Einlochbuchse	H-155	8,0	10,5	15,5
42906.REV	SMA Einlochbuchse Reverse	RG-58	9,0	12,0	16,0
42906.155REV	SMA Einlochbuchse Reverse	H-155	8,0	10,5	15,5
42906.316REV	SMA Einlochbuchse Reverse	RG-316/RG-174	5,2	7,5	9,8

Miniaturstecker

WiMo Best.Nr.	Artikel	Für Kabel			
42930	MC-Card Stecker (Lucent)	RG-316/RG-174	5,0	7,0	8,9
42960	MiniMCX Stecker (MMCX)	RG-316/RG-174	5,0	7,0	8,9
42955	MCX Stecker	RG-316/RG-174	5,0	7,0	8,9



WiMo Antennen und Elektronik GmbH
 Am Gäxwald 14
 D-76863 Herxheim

Tel: 07276-96680
 Fax: 07276-6978
www.wimo.com