



**Zirkular Polarisierte Panelantenne für 868 MHz**  
Best.Nr. 18755




Zirkular Polarisierte Panelantenne für RFID und andere Anwendungen. Die Antenne kann in der Neigung verstellt werden.

Circularly-polarized panel antenna for RFID and other applications. The antenna is supplied with down-tilt mast mounting kit.

### Specifications

Model	18755
Freq.Range-MHz	865 to 869
Bandwidth-MHz	4
Gain-dBi	9
Ver.Beamwidth-°	70
Hor.Beamwidth-°	65
F/B Ratio-dB	≥21
VSWR	≤1.4
Impedance-Ω	50
Polarization	RHCP
Max.Power-W	100
Connector	20 cm cable with N female
Dimensions-mm	260×260×35
Weight-Kg	0.75

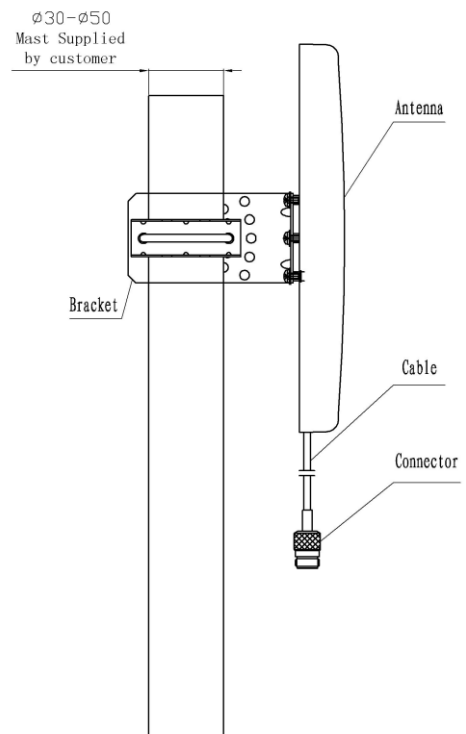

## WiMo Antennen und Elektronik GmbH

Am Gäxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 9668-11

<http://www.wimo.com>


e-mail: [info@wimo.com](mailto:info@wimo.com)




**Zirkular Polarisierte Panelantenne für 868 MHz**  
Best.Nr. 18755



**Pattern E:**

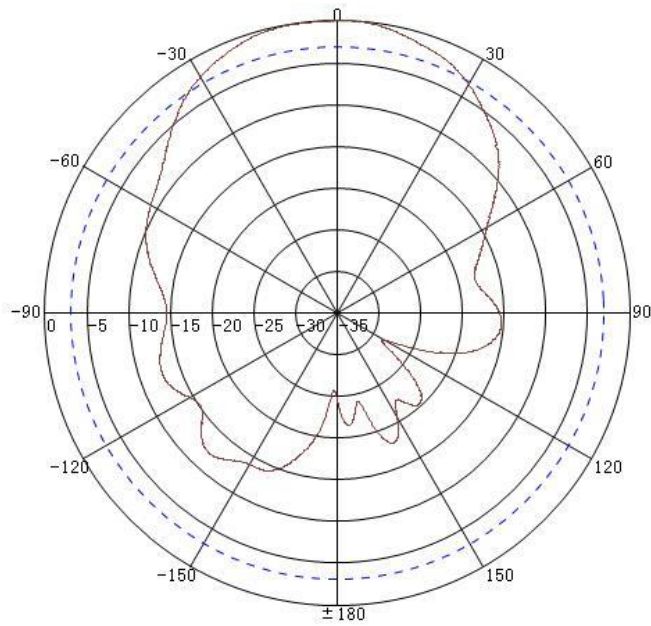

**Pattern H:**

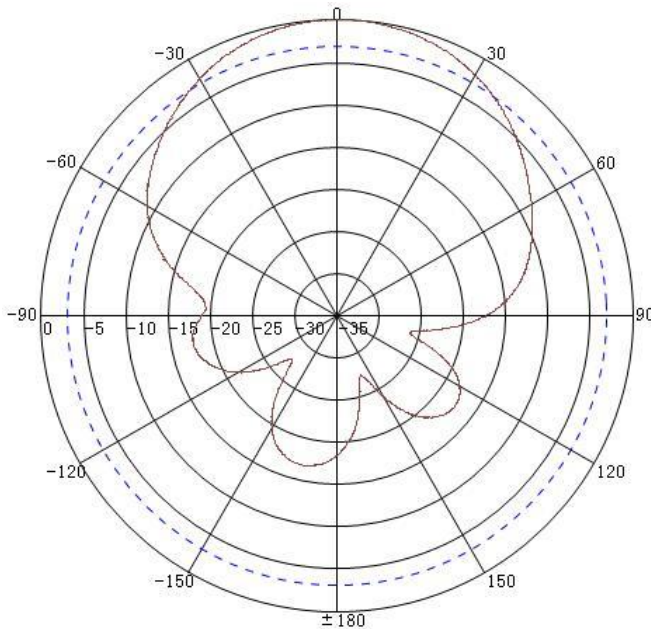

**VSWR / return loss: see next 2 pages!**

**WiMo Antennen und Elektronik GmbH**

Am Gäxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 9668-11

<http://www.wimo.com>

e-mail: [info@wimo.com](mailto:info@wimo.com)