


Magnetfuß RP-SMA

Best.Nr. 20123



Magnetfuß mit 55mm Durchmesser, Reverse SMA-Buchse am Magnetfuß, mit 1 oder 2m Kabel mit Reverse SMA-Stecker. Oder mit 2m Kabel und Lucent (MC-Card) oder MMCX-Stecker, passend für viele PCMCIA-Karten. Ideal als 'Verlängerung' für alle Antennen mit RP-SMA-Stecker wie z.B. 17010.13REV.

Magnet base with 55mm diameter, RP-SMA jack, with 1 or 2m cable with RP-SMA plug, or 2m cable with Lucent (aka MC-Card) or MMCX plug. Ideal extension to place the original antenna at a better position, works also with our model 17010.13REV.

SPECIFICATIONS

Frequenzbereich / Frequency Range :	N/a
VSWR :	≤ 2.0
Impedanz / Impedance :	$50\Omega \pm 5\Omega$
Polarisation :	N/a
Anschluß Antenne/ Connector antenna:	RP SMA MALE
Anschluß Kabel / Connector cable	RP SMA FEMALE / MCcard/ mini-MCX
Temperaturbereich / Operation Temp. :	$-30^\circ \sim +60^\circ$
Abmessungen / Dimension (L*W*H) :	$\varnothing 40.7 \times 45.3 \text{ mm}$
Gewicht / Weight :	$64\text{g} \pm 10\text{g}$
Farbe / Color :	Black



3D Illustration



WiMo Antennen und Elektronik GmbH

Am Gäxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 9668-11

<http://www.wimo.com>


aj

e-mail: info@wimo.com




Magnetfuß RP-SMA


Best.Nr. 20123



Return loss

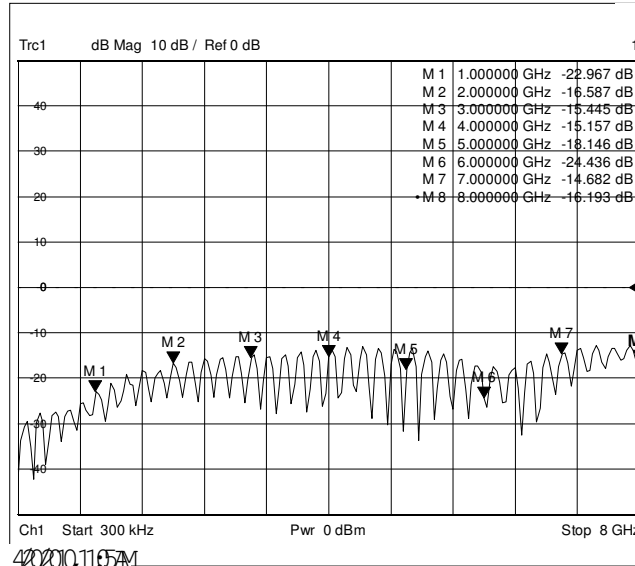

SWR

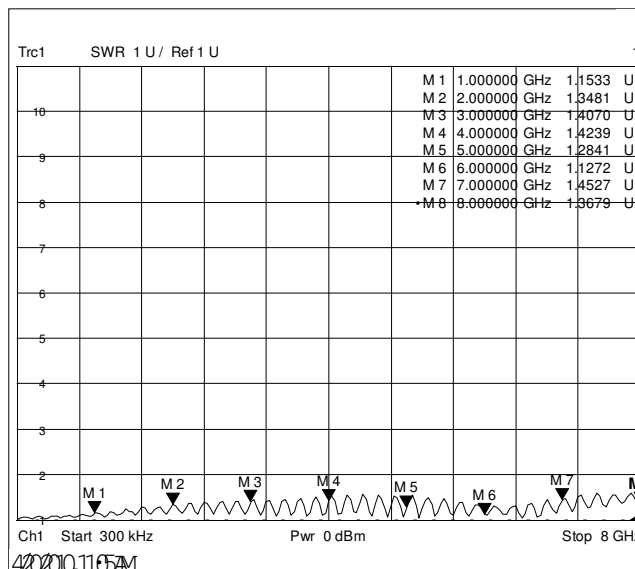

WiMo Antennen und Elektronik GmbH

Am Gäxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 9668-11

<http://www.wimo.com>

aj

e-mail: info@wimo.com