




## Rundstrahlantenne UMTS

Best.Nr. 60035.01



Außenantenne für UMTS. Die Antenne ist in einem stabilen und wetterfesten GFK-Rohr geschützt und wird komplett mit Schellen zur Mastbefestigung geliefert, eine Wandbefestigung ist ebenfalls möglich. Gewinn 8 dB, Länge 55cm, Anschluss: N-Buchse. Unterstützt den UMTS-Datenfunk mit HSDPA/HSUPA. Zum Anschluss der Antenne empfehlen wir dämpfungsarmes Kabel wie ECOFLEX-10, AIRCELL-7 oder H-155.


Outdoor antenna for UMTS. The antenna is weather protected with a solid glassfibre tube and is supplied complete with stainless hardware for mast or wall mounting. Gain 8dBi, length 55cm, connector N female. Supports UMTS with HSDPA, HSUPA.

To connect the antenna to your device we suggest Ecoflex-10 or Aircell-7 cable.




### Specifications

Frequency Range	1700~2170 MHz
VSWR	≤ 1,7
Impedance	50Ω
Gain	8dBi
Connector	N
Polarization	Linear Vertical
Dimension (L*W*H)	540*34*34mm
H-Plane	360°
E-Plane	20°
max Power	50W
Operation Temp.	-40°C ~ +80°C
Weight	540g

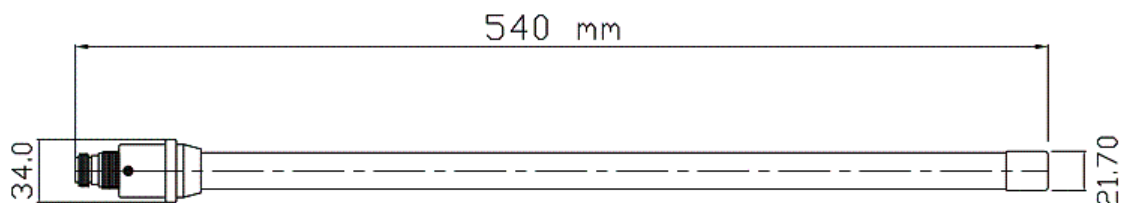

ANTENNA CONNECTOR :N FEMALE

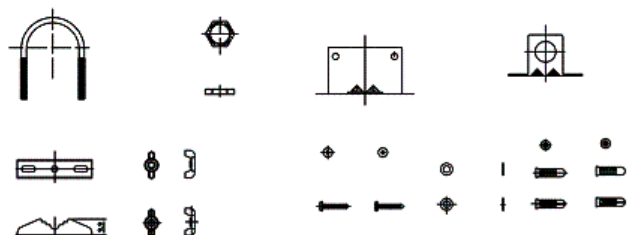


## WiMo Antennen und Elektronik GmbH

Am Gäxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 9668-11


<http://www.wimo.com>

e-mail: [info@wimo.com](mailto:info@wimo.com)





# Rundstrahlantenne UMTS


Best.Nr. 60035.01




SWR:

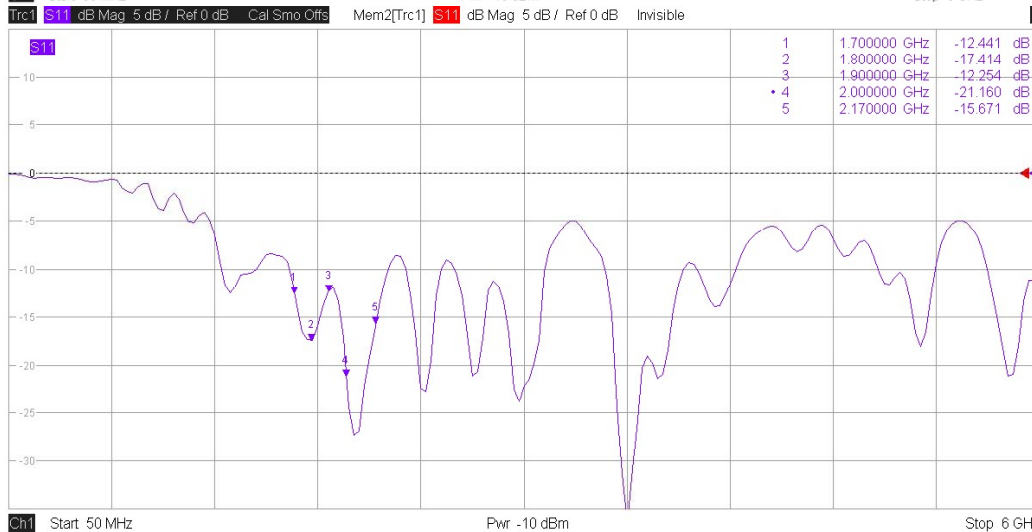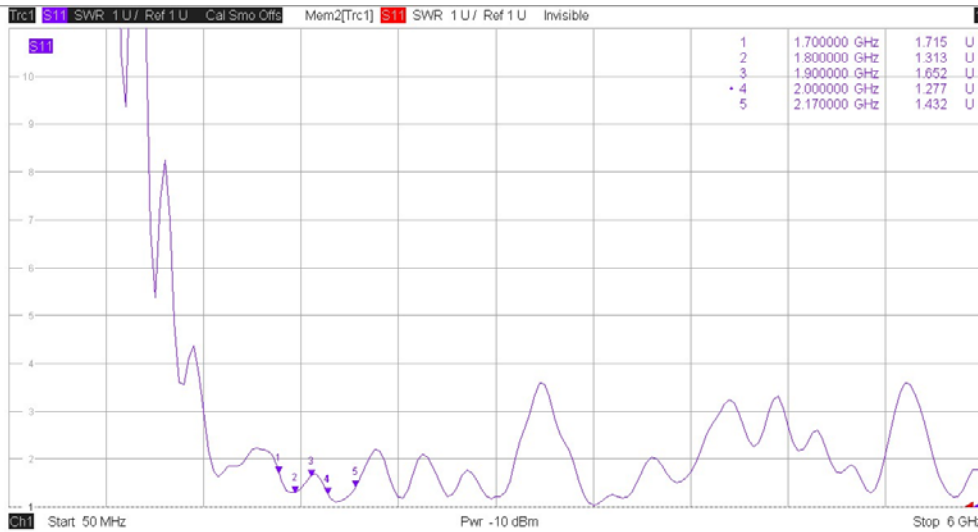

H-Plane

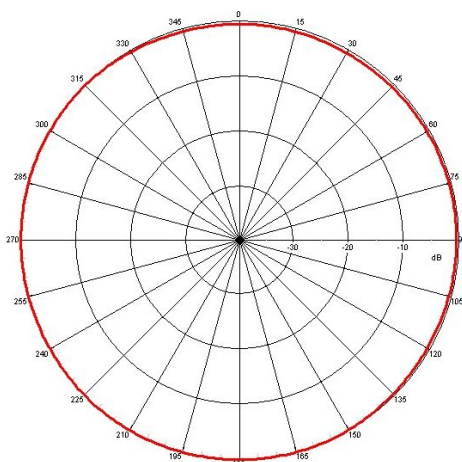

E-Plane

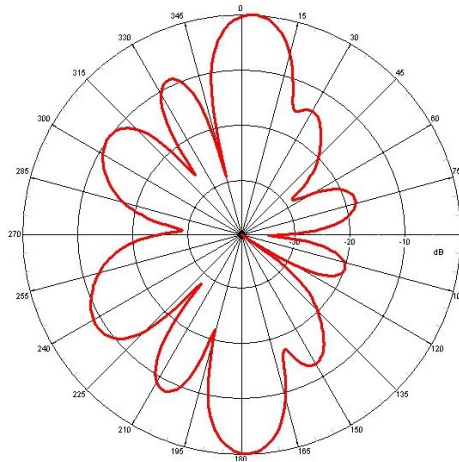

## WiMo Antennen und Elektronik GmbH

Am Gäxwald 14, D-76863 Herxheim Tel. (07276) 96680 FAX 9668-11

<http://www.wimo.com>

e-mail: [info@wimo.com](mailto:info@wimo.com)